

Reliability in Action

Chargeuse sur pneus LG958L



Chargeuse sur pneus LG958L



LG958L


Conjuguant fiabilité, performance et efficacité énergétique, la chargeuse sur pneus LG958L de 16,6 tonnes représente un excellent choix en termes de productivité et de disponibilité dans tous les environnements. En outre, sa traction, sa force d'arrachement et sa rigidité sont excellentes. Comme toutes les chargeuses sur pneus SDLG, le modèle LG958L a été rigoureusement testé, gage supplémentaire de fiabilité à l'œuvre.

- Le châssis en caissons de la chargeuse LG958L témoigne d'une robustesse à toute épreuve.
- Les capots d'accès à l'arrière de la machine s'ouvrent vers l'extérieur pour faciliter les contrôles et l'entretien quotidiens.

- Une même manette commandant à la fois le bras et le godet permet d'effectuer facilement les manœuvres.

Une vaste gamme d'accessoires et d'outils est disponible pour la chargeuse LG958L :

- Godets universels de capacités variées
- Godet à déversement latéral
- Godet multifonctions (4 en 1)
- Fourche à palettes
- Pince à grumes
- Lame chasse-neige

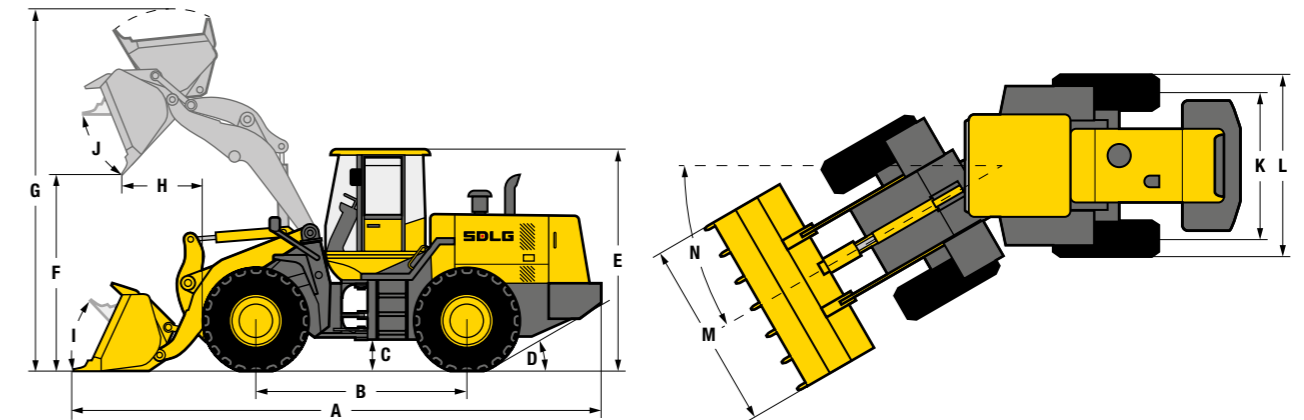

Description	Spécification
Poids en ordre de marche	16 600 kg
Capacité du godet de série	3 m ³
Capacité de levage (charge nominale)	5 000 kg
Charge limite d'équilibre statique en virage maxi	11 224 kg
Force de cavage maximale	168 kN
Encombrement	
A. Longueur hors tout	8 040 mm
B. Empattement	3 200 mm
C. Garde au sol	457 mm
D. Angle d'attaque arrière	30°
E. Hauteur hors tout	3 382 mm
F. Hauteur de déversement	3 120 mm
G. Hauteur maximale en service	5 493 mm
H. Portée de déversement	1 130 mm
I. Angle de fermeture au sol	50°
J. Angle d'ouverture à pleine hauteur	63°
K. Largeur de voie	2 190 mm
L. Largeur de la machine	2 785 mm
M. Largeur du godet	3 024 mm
N. Angle de braquage	38°
Moteur	
Modèle	Weichai WD10G220E21
Type	4 temps, 6 cylindres en ligne, refroidissement à eau, injection directe, turbocompresseur
Puissance nominale (SAE J1349)	162 kW à 2 200 tr/min
Couple maximal	860 Nm
Alésage x course	126 / 130 mm

Description	Spécification
Transmission	
Type	À assistance électrohydraulique et arbre intermédiaire
Nombre de vitesses avant/arrière	4 marches avant, 3 marches arrière
Vitesse maximale de déplacement	Avant 38 km/h Arrière 23 km/h
Entraînement	4 roues motrices
Dimensions des pneus	23,5 - 25
Pression des pneus	Avant 55 - 58 psi Arrière 46 - 49 psi
Type des freins de service	À disques secs
Frein de stationnement	Pneumatique à expansion interne
Capacité des réservoirs	
Carburant	300 litres
Huile hydraulique	210 litres
Ponts (transmission principale et finale)	2 × 32 litres
Cartier moteur	19 litres
Boîte de vitesses	35 litres
Circuit de freinage	4 litres
Circuit hydraulique	
Type	Commande hydraulique par levier unique
Durée de levage du bras	6,4 s
Durée de cycle totale	11,3 s



Les **engins SDLG** sont conçus pour être à l'image de leurs propriétaires : travailleurs, sérieux et fiables. Des machines robustes, économiques, équipées de moteurs éco-énergétiques, faciles à manœuvrer et à entretenir.

Dans les engins SDLG, tout est mis en œuvre pour que vous puissiez effectuer des travaux de qualité dans les délais impartis. Pour les pièces détachées ou les réparations, vous pouvez faire confiance à votre concessionnaire SDLG pour tenir nos engagements.

En faisant l'acquisition d'engins SDLG, vous optez pour la fiabilité : **La Fiabilité en Action.**



SBMH. 103 Zone Industrielle Bir Rami, Kénitra - Maroc
Tél./Fax : 05.37.37.12.36
E-mail : contact@sbmh.ma
Siteweb : www.sbmh.ma / www.sdlg.ma